


LBCW – BRONZE SAE-430B/C86300 COM LUBRIFICAÇÃO SÓLIDA
LBCS – AÇO 55/59 HRC SEM LUBRIFICAÇÃO SÓLIDA

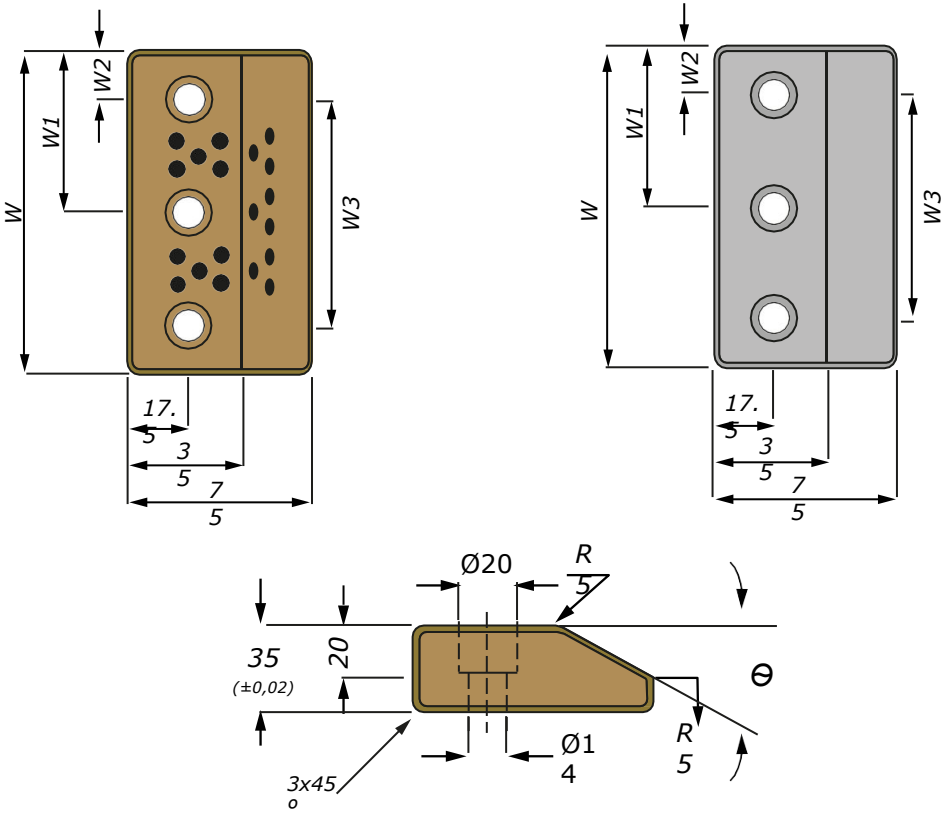

LBCW - LBCS	W	W1	W2	W3	Θ	FUROS FIXAÇÃO
1001	100	-	20	60	25	2
1002					30	
1501	150			110	25	
1502					30	
2001	200	70	30	140	25	3
2002					30	